




Bestell-Nr.: 035006







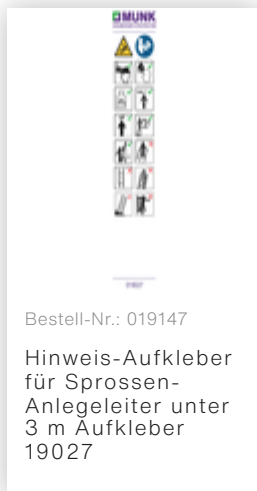








**Sprossen-Anlegeleiter
GFK/Alu ohne Traverse
6 Sprossen**



Zubehör für dieses Produkt



Zubehör für die Produktfamilie

 <p>Bestell-Nr.: 019326 Zubehör-Paket "TRBS-Kit"</p>	 <p>Bestell-Nr.: 019324 Zubehör-Paket "Sicherer Stand"</p>	 <p>Bestell-Nr.: 019325 Zubehör-Paket "Sicherer Stand Outdoor"</p>	 <p>Bestell-Nr.: 019328 Zubehör-Paket "Praktische Helfer 2"</p>	 <p>Bestell-Nr.: 019309 Zubehör-Paket "Leiterkopfsicherung Komplett-Set"</p>
 <p>Bestell-Nr.: 019900 Einhängepodest R13 für Sprossenleitern RAL 1021</p>	 <p>Bestell-Nr.: 019910 Einhängetritt R13 für Sprossenleitern</p>	 <p>Bestell-Nr.: 019100 Wandabstandshalter für Sprossenleitern</p>	 <p>Bestell-Nr.: 019114 Dachrinnenhalter Stahl/verzinkt</p>	 <p>Bestell-Nr.: 011179 Firstbügel</p>
 <p>Bestell-Nr.: 019280 Aufsteckteil "Glasreiniger" für Sprossenleitern</p>	 <p>Bestell-Nr.: 019902 Stufenmodul MaxxStep Länge 356mm</p>	 <p>Bestell-Nr.: 019287 Werkzeugtasche</p>	 <p>Bestell-Nr.: 019115 Eimerhaken für gebördelte Stufen- und Sprossenleitern</p>	 <p>Bestell-Nr.: 019219 nivello®-Fußplatte elektrisch ableitfähig für Holmhöhe 58/73 mm</p>




Bestell-Nr.: 019213
nivello®-Fußplatte
für Gitterroste
126x89 mm



Bestell-Nr.: 019211
nivello®-Fußplatte
für glatte
Untergründe für
Holmhöhe 58/73
mm




Bestell-Nr.: 019224
nivello®-Fußplatte
Kralle




Bestell-Nr.: 019209
nivello®-Fußplatte
Standard für
Holmhöhe 58/73
mm




Bestell-Nr.: 040344
Leiterkopfsicherung
Magnet



Bestell-Nr.: 019176
Inventaraufkleber



Bestell-Nr.: 019175
Prüfplakette 40 x
40 mm



Bestell-Nr.: 030296
Handlauf steckbar
für
Sprossen-/Stufenabsta
280/263 mm
Länge 1,4 m



Bestell-Nr.: 030386
Nachrüst-Traverse
mit nivello 0,93 m
für GFK-Leitern
mit Holmhöhe 58
mm