



N° de commande: 070632

## Porte de sécurité FlexxGuard

Variantes

### Spécification

Largeur totale 466,8 mm	Verrouillable Oui	Hauteur du garde-corps 1,11 m	Conception Mobile	Matériaux Aluminium revêtu
Couleur RAL 1021	Dimensions de transport (emballage non compris) 850 x 650 x 60 mm, 7,7 kg	Division commerciale MUNK Günzburger Steigtechnik	N° de commande 070632	

### Les faits

- Montage facile
- Porte de sécurité en aluminium avec revêtement RAL 2004
- Porte de sécurité avec barre à la hauteur des genoux
- Barrière pivotante (non revêtue)




### Étendue de la livraison

- Porte de sécurité: 1 x

## Informations sur les critères de durabilité

- Certification d'entreprise : ISO 9001
- Certification d'entreprise : ISO 14001
- Certification d'entreprise : EN 1090
- Certification d'entreprise : EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

## Plus d'images de produits

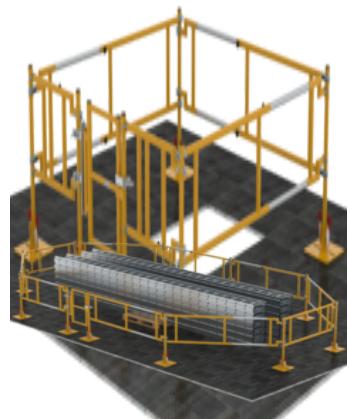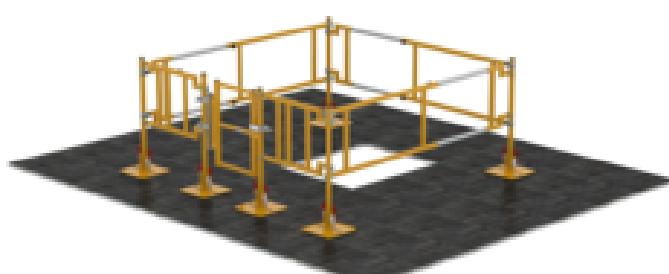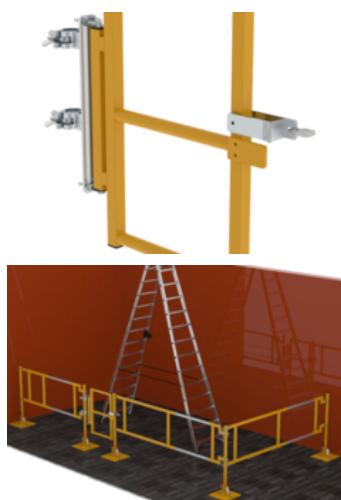

## Valeur ajoutée

---

Avec le garde-corps de sécurité mobile FlexxGuard en système modulaire, vous pouvez facilement sécuriser les zones dangereuses sur les chantiers ou dans les installations industrielles et protéger ainsi les travailleurs et les visiteurs. Les garde-corps s'installent et se sécurisent rapidement et facilement sur des sols en caillebotis. Grâce à sa structure flexible, le garde-corps de sécurité FlexxGuard s'adapte parfaitement aux exigences et garantit ainsi la meilleure protection.

Un garde-corps de sécurité complet se compose au minimum de :

- Garde-corps télescopique : 1x ou plus
- Poteaux de garde-corps : 2x ou plus
- Porte de sécurité : 1x ou plus (si possibilité d'accès souhaitée)

#### Avantages

- Haut niveau de sécurité
- Utilisation mobile
- Montage rapide et facile sans outils
- Adaptable à diverses exigences
- Durable et nécessitant peu d'entretien

#### Variantes de montage

La barrière de sécurité FlexxGuard peut être montée dans de nombreuses variantes. Les composants peuvent être combinés de manière flexible et sans outils, permettant de neutraliser rapidement et facilement les zones dangereuses. Un design attrayant, des composants bien pensés et des matériaux de haute qualité garantissent une protection optimale.



## Certifications d'entreprise

### Normes de qualité et de durabilité



Management System  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID: 9108612548



**Nachhaltigkeit**  
**EcoVadis**  
sustainable supply management  
CSR-Rating in Silber 2022

