MUNK
Sicherheit. Made in Germany.

N° de commande: 127130

FlexxLift 5.0 SP

Spécification

Hauteur de travail 2,15 - 5 m	Longueur de la plate-forme 1,11 m	Largeur de la plate-forme 631 mm	Profondeur de la surface au sol 1,11 m	Largeur de la surface au sol 631 mm
Approuvé pour usage extérieur Non	Charge max. 240 kg	Dimensions de transport (emballage non compris) 1273 x 770 x 1776 mm, 390 kg	Division commerciale MUNK Günzburger Steigtechnik	N° de commande 127130

Les faits

- Nacelle à ciseaux verticale d'une hauteur de travail de 5,00 m
- Moteur de levage électrique à batterie, à déplacement manuel
- Agile et facile à manœuvrer
- Peut passer par les portes et est compatible avec les ascenseurs grâce à ses dimensions de transport compactes
- Grâce à son faible poids, il convient également aux sols fragiles
- Système de batterie 24 V avec chargeur intégré (prise CEE, 230 V)
- Indicateur de niveau de charge

Description

Si vous avez besoin d'espace et d'une capacité de charge importante en hauteur, une échelle ne fera pas l'affaire. La plate-forme élévatrice à ciseaux verticaux FlexxLift 5.0 SP supporte 240 kg sur une grande plate-forme jusqu'à une hauteur de travail de 5,00 m. La levée est électrique et le déplacement s'effectue manuellement.

Beaucoup d'espace, une capacité de charge élevée

La plate-forme mesure 1,11 x 0,63 m : suffisamment d'espace pour une personne, ainsi que pour les outils et le matériel. Le système de ciseaux hydrauliques assure une levée rapide et sûre et supporte jusqu’à 240 kg. Vous travaillez en

- Nacelle ouverte avec barre d'appui horizontale au niveau des genoux
- Capacité de charge maximale : 240 kg (1 personne + matériel)
- Pochettes pour chariots élévateurs et œillets de levage
- Conforme à la norme EN 280 (classe 3A)

hauteur sans avoir à faire de compromis sur les outils ou la charge utile.

Stabilité maximale grâce au système de ciseaux

Le système de ciseaux guide la plate-forme de manière verticale et régulière lors de la levée, ce qui confère à la plate-forme une assise stable et sûre en hauteur. Vous restez ainsi stable à pleine hauteur de travail et pouvez vous concentrer sur la tâche à accomplir plutôt que sur la plate-forme.

Levage électrique, déplacement maniable – excellent rapport qualité-prix

Le levage s'effectue électriquement à l'aide du joystick. Pour déplacer la plate-forme, vous la poussez vous-même, car elle est très légère. Cette combinaison entre levage électrique et déplacement manuel rend le modèle SP particulièrement maniable dans les espaces restreints et offre un excellent rapport qualité-prix, car vous bénéficiez du confort du levage électrique sans avoir à payer le surcoût d'un système de déplacement motorisé.

Niveau de charge en un coup d'œil

La technologie 24 V sans entretien se recharge via le chargeur intégré et l'indicateur de niveau de charge vous permet de savoir à tout moment où vous en êtes.
Facile à transporter – par une porte, dans une camionnette et dans un ascenseur

Avec une largeur de transport de 770 mm, vous pouvez faire passer la plate-forme par des portes standard et la charger dans des camionnettes courantes. Pour le transport, utilisez les emplacements pour fourches de chariot élévateur et les œillets de levage. Vérifiez au préalable que le poids propre de 390 kg ne dépasse pas la capacité de charge de votre ascenseur.

Sécurité certifiée – avec justificatif

La plate-forme est certifiée conforme à la norme EN 280 (classe 3A) ; la déclaration de conformité CE et le livret de contrôle vous sont fournis en allemand. Elle bénéficie d'une garantie de 12 mois. Demandez votre devis dès maintenant.

Étendue de la livraison

- Ascenseur: 1 x
- Instructions d'utilisation et de fonctionnement: 1 x

Plus d'images de produits

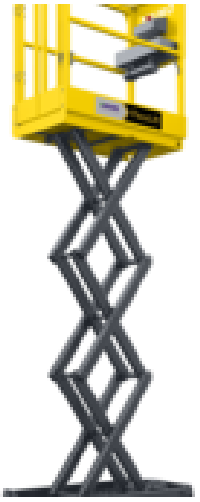



Certifications d'entreprise

Normes de qualité et de durabilité

Sécurité. Made in Germany.

Managementsystem ISO 9001 ISO 14001

Zertifiziert nach DVS ZERT EN 1090-1

Nachhaltigkeit
EcoVadis
sustainable supply management
CSR-Rating in Silber 2022

Amtliches Verzeichnis AVPQ Präqualifizierter Unternehmen