


N° de commande: 930609

Charnière

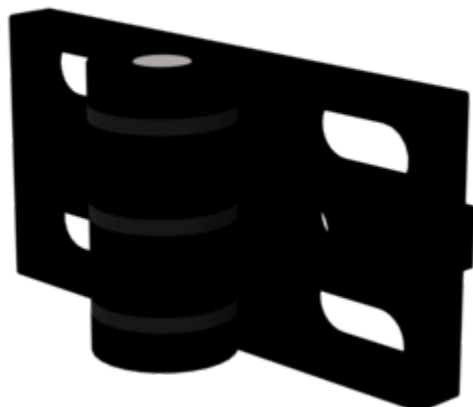

Spécification

| | | | | |
|--|--------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Matériau Zinc moulé sous pression | Poids/pièce 300 g | Dimension A 80 mm | Dimension B 40 mm | Dimension C 4,5 mm |
| Division commerciale MUNK Profiltechnik | N° de commande 930609 | | | |

Les faits

- Charnière à revêtement par pulvérisation noir
- Axe nu
- Rondelles noires
- Remarque : les charnières peuvent être réglées horizontalement et donc alignées de manière optimale

Description

Charnières réglables avec précision pour un alignement optimal ! La charnière MUNK Profiltechnik en alliage de zinc moulé sous pression offre un réglage horizontal progressif et garantit une connexion fiable et durable pour portes, trappes et éléments mobiles.

Conception de qualité pour une utilisation continue

- Corps en zinc moulé sous pression : Construction robuste de 300 g avec revêtement poudre noir pour une protection contre la corrosion et une finition esthétique
- Palier de précision : Axe nu avec rondelles noires pour un mouvement fluide et durable

- Dimensions compactes : 80×40×4,5 mm – idéal pour constructions profilées sans saillies gênantes

Montage ajustable pour un alignement parfait

Réglage horizontal : La charnière peut être ajustée horizontalement après le montage – idéal pour un alignement précis des portes et trappes sans démontage complexe. **Ajustement optimal :** Compense les tolérances de montage et permet un ajustement fin après installation pour une fermeture parfaite.

Large éventail d'applications

Spécialement conçue pour les constructions à profilés MUNK – des trappes légères de maintenance aux portes d'accès robustes sur carters et armoires électriques. La conception ajustable permet des solutions professionnelles même dans des situations de montage complexes.

Domaines d'application typiques

- Enceintes machines : Portes et trappes de maintenance ajustables pour une fermeture précise
- Armoires électriques : Solutions de porte professionnelles avec réglage post-installation
- Technologie de test : Couvercles de protection mobiles et panneaux d'accès
- Postes de travail : Éléments rabattables et solutions de rangement
- Technologie de sécurité : Connexions de porte fiables pour systèmes de protection et de barrières

Découvrez la charnière MUNK – la connexion ajustable pour éléments mobiles, alignée parfaitement aujourd'hui et fonctionnelle durablement demain.

Étendue de la livraison

- Charnière: 1 x

Informations sur les critères de durabilité

- Certification d'entreprise : ISO 9001
- Certification d'entreprise : ISO 14001
- Certification d'entreprise : EN 1090
- Certification d'entreprise : EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

Plus d'images de produits



Certifications d'entreprise

Normes de qualité et de durabilité



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

www.tuv.com
ID 9108612548



Nachhaltigkeit
EcoVadis
sustainable supply management

CSR-Rating in Silber 2022

